
車載向け電池の振動試験

自動消火設備の導入により、電池の振動試験を実施できます。

技術の特長

● 温度センサが設定温度に到達したら消火設備が作動し、振動試験機が停止する試験環境を構築しました。
発火のリスクのある電池の振動試験を実施できます。（電池のSOCは10%以下となります。）

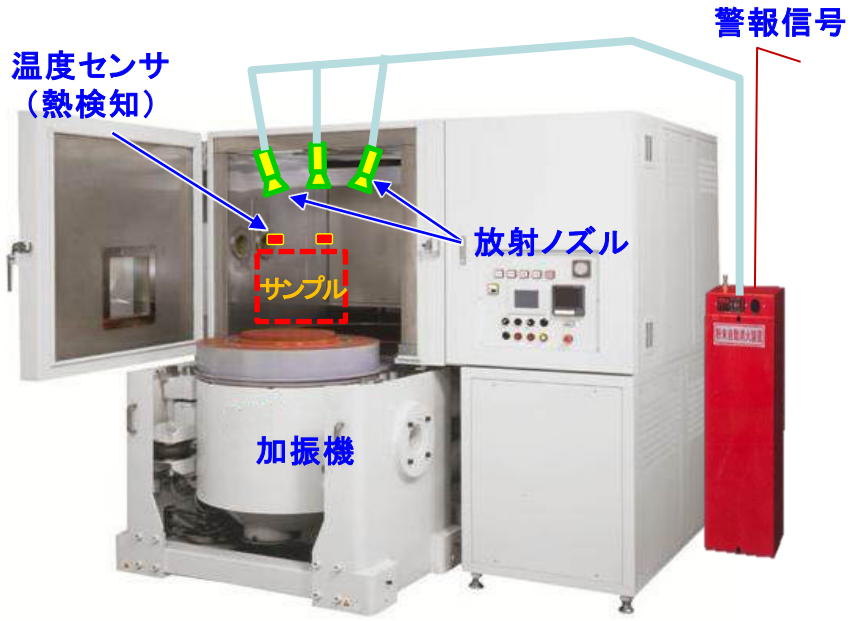


自動消火設備付振動試験機　イメージ図



対象物例

● 自動消火設備フロー

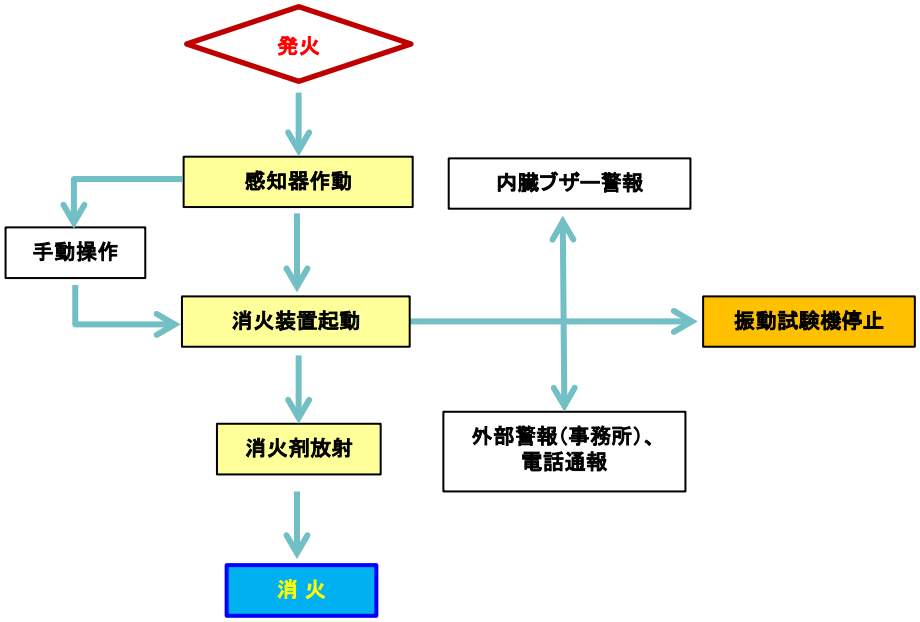

● 振動試験機スペック

IMV社製　i240 水平/垂直タイプ	
加振力（kN）	24
最大積載（kg）	400
水平テーブル サイズ（mm）	600×600
温度（℃）	−70〜+180
湿度（%RH）	20〜98

※ 上記スペック内の各種試験体サイズ、重量、振動条件に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

JFE テクノリサーチ 株式会社
https://www.jfe-tec.co.jp
0120-643-777

Copyright ©2018 – 2026 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

Cat.No　3E6J-017-02-260904