

車載向け電池の振動試験

自動消火設備の導入により、電池の振動試験を実施できます。


技術の特長

- 温度センサが設定温度に到達したら消火設備が作動し、振動試験機が停止する試験環境を構築しました。発火のリスクのある電池の振動試験を実施できます。



自動消火設備付振動試験機 イメージ図

● 自動消火設備フロー

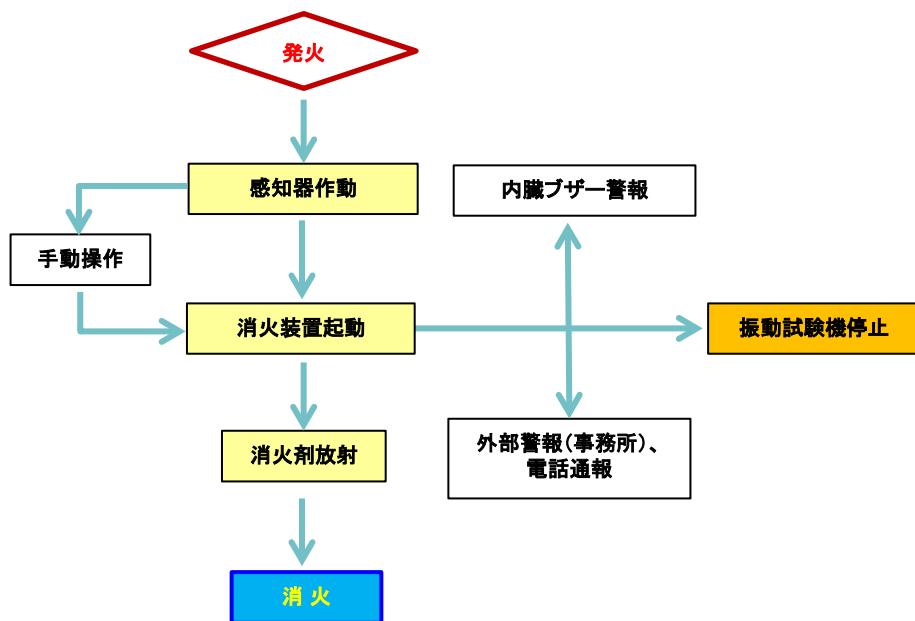

● 振動試験機スペック

IMV社製 i240 水平/垂直タイプ	
加振力(kN)	24
最大積載(kg)	400
水平テーブル サイズ(mm)	600×600
温度(°C)	-70~+180
湿度(%RH)	20~98

※ 上記スペック内の各種試験体サイズ、重量、振動条件に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

